




RÈGLE DE GUIDAGE AVEC DEUX SURFACES DE GLISSEMENT, BRONZE AVEC LUBRIFIANT SOLIDE, CNOMO



2962.75.45.

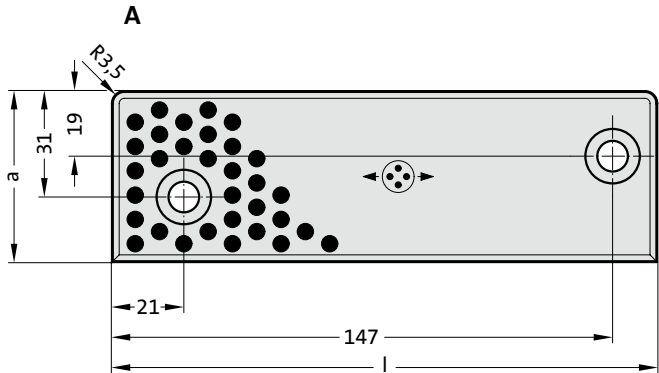

2962.75.45.

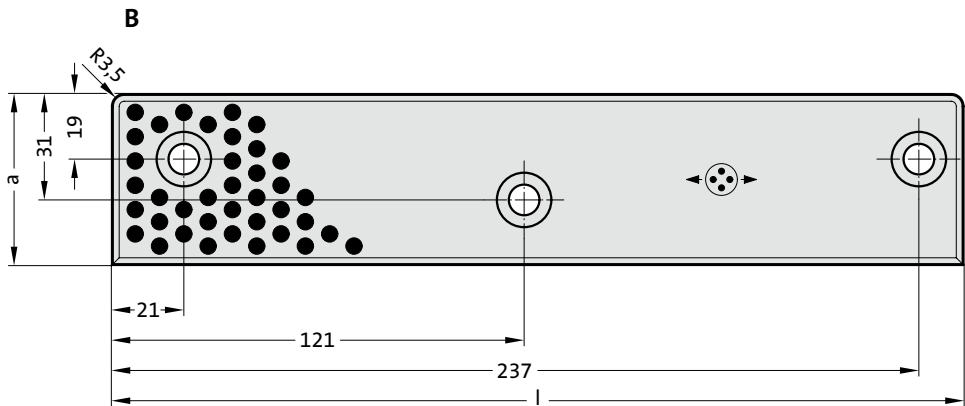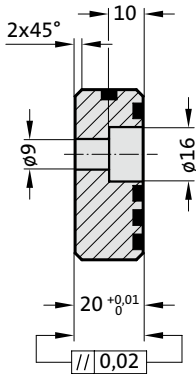

Matière :
Bronze avec lubrifiant solide

Remarque :
Livraison sans les vis.

Fixation :
Utiliser des vis à tête cylindrique
DIN EN ISO 4762 M8.

2962.75.45. Règle de guidage avec deux surfaces de glissement,
Bronze avec lubrifiant solide, CNOMO

N° de commande	Forme	a	l	Nombre de perçages
2962.75.45.050.20.160	A	50	160	2
2962.75.45.050.20.250	B	50	250	3