


ŚRUBA TRANSPORTOWA Z ZABEZPIECZENIEM



2130.03.

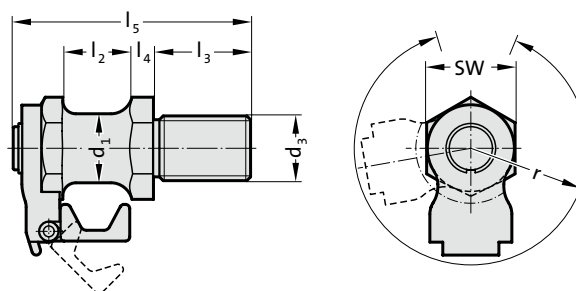

Uwaga:

Do otwarcia zabezpieczenia zawiesia stosuje się klucz 2130.00.03.01
(należy zamówić osobno)

2130.03. Śruba transportowa z zabezpieczeniem

Numer katalogowy	d_1	d_3	l_2	l_3	l_4	l_5	SW	r	Obciążenie [kg]
2130.03.020	20	M20	22	34	6.5	80	30	38	500
2130.03.024	25	M24	25	38	8	92.5	36	42	1000
2130.03.030	32	M30	32	45	10	109.5	41	50	1500
2130.03.036	40	M36	40	56	12	131.5	50	57	2500